


PRI 318 [EL STW]

Muldenmangel, Elektro
mit hoher Leistung und einfachster Bedienung.

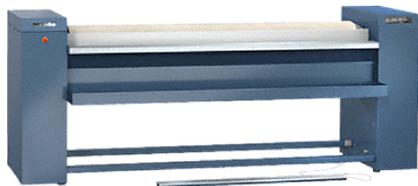

- Leistung 87,0 kg/h*,
Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1.750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung - Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen - Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung - flexibel gelagerte Mulde

EAN: 4002516135005 / Materialnummer: 11156010

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Octoblau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1.750
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	87,0
Getestete Betriebsstunden	20.000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touch-Display
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	17,00
Gesamtanschluss in kW	18,30
Absicherung in A	35
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1.110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2.469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1.377
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1.388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2.576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1.096
Nettogewicht in kg	324
Bruttogewicht in kg	401
Maximale Bodenbelastung in N	3178
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	10,8

PRI 318 [EL STW]

Muldenmangel, Elektro
mit hoher Leistung und einfachster Bedienung.



Ausstattung	
Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•